

OZONIZADOR-MEDI-O3-A01

Ozonizador alimentado por aire atmosférico en modelo A01 y con Oxígeno embotellado en modelo A02

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

ESTRUCTURA | Acero lacado poliéster al horno

Generalidades:

- Generador de Corona Pirex-Inox
- Transformador de Alta
- Compresor de membrana (modelo A-01)
- Solenoide Oxígeno (A-02)
- Fusible
- Autómata con pantalla táctil


APLICACIONES:

- Desinfección de habitaciones de hasta 40 m2 (100 m3)
- Desinfección de conductos de climatización (con Aire parado)
- Desinfección de Herramientas
- Desinfección de ropa
- Desinfección de heridas


NOTA:

Las desinfecciones deben hacerse en lugares vacíos de personas y ventilar las estancias en caso de habitaciones.

El ozono en concentraciones superiores a 0,2 ppm puede dañar los pulmones.

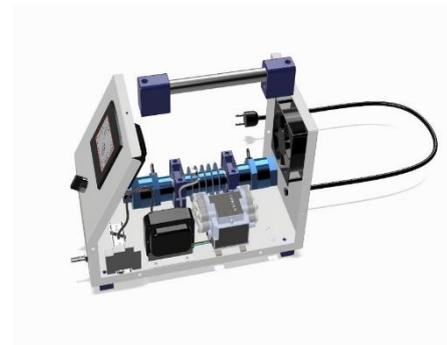

Pantalla Táctil

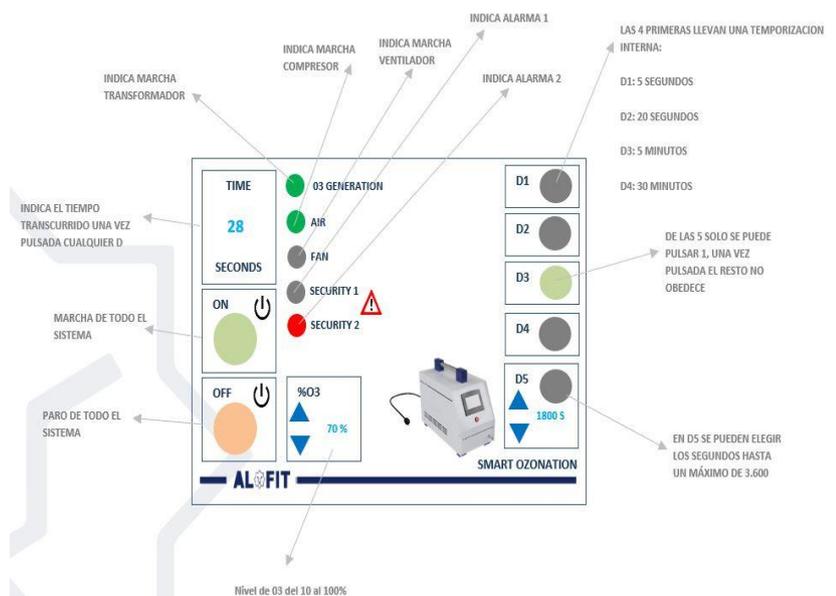

Datos técnicos:

MODELO	MEDI-03-A01(AIRE)	MEDI-03-A02 (OXIGENO)
O3 GENERADO	6.000 mg	6.000 mg
ALIMENTADO	Aire Ambiente (de 10 a 25°C)	Oxígeno (2 bar)
CONCENTRACION MAXIMA	70 µ /Nml	120 µ /Nml
CONSUMO W	180	140
PESO	14 kg	9 kg
VOLTAJE	240 V II 50/60 Hz	240 V II 50/60 Hz

